

## INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Temporarily assemble mirror as shown. To insert arms, loosen nuts on top and bottom of mirror head.
2. While seated in vehicle, select the best mounting location.  
NOTE: BE SURE MIRROR CLEARS VENT WINDOW WHEN OPENED.
3. Disassemble arms and use the mounting brackets as templates to mark mounting holes. Drill four 3/8" holes (9,5 mm). Insert plastic screw anchors.
4. Re-assemble mirror and secure to door using mounting pads and self-tapping screws provided.
5. Adjust mirror head for best view and tighten top and bottom nuts. Installation is complete.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Assemblez temporairement le rétro tel qu'illustré. Pour insérer les bras, desserrez les écrous supérieur et inférieur de la tête.
2. Pour déterminer l'emplacement idéal, asseyez-vous dans le véhicule. REMARQUE : ASSUREZ-VOUS QUE LE RÉTRO NE GÊNE PAS L'OUVERTURE DU DÉFLECTEUR.
3. Démontez les bras et servez-vous des supports comme gabarit pour marquer l'emplacement des trous. Percez qu tre trous de 3/8 po (9,5 mm) et insérez-y les chevilles d'ancrage en plastique.
4. Réassemblez le rétro et fixez-le à la porte à l'aide des vis aut taraudeuses fournies, sans oublier de mettre le joint entre le support et la tôle du véhicule.
5. Réglez la tête du rétro et serrez les écrous supérieur et inférieur.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Ensamblar provisionalmente el espejo retrovisor según se indica. Para introducir los brazos, aflojar las tuercas superiores e inferiores de la cabeza del espejo retrovisor.
2. Sentarse en el vehículo para determinar la mejor ubicación del espejo.  
NOTA: ASEGURARSE DE QUE EL ESPEJO NO IMPIDA LA APERTURA DE LA VENTANILLA OSCILANTE DE VENTILACIÓN
3. Desensamblar los brazos y emplear el soporte de montaje como plantilla para marcar los agujeros. Taladrar cuatro agujeros de 3/8" / 9,5 mm. Introducir los taquetes de fijación de plástico.
4. Reensamblar el espejo retrovisor y fijarlo a la puerta empleando las almohadillas de montaje y los tornillos incluidos.
5. Ajustar la cabeza del espejo según la visión deseada y apretar las tuercas superiores e inferiores. La instalación está terminada.

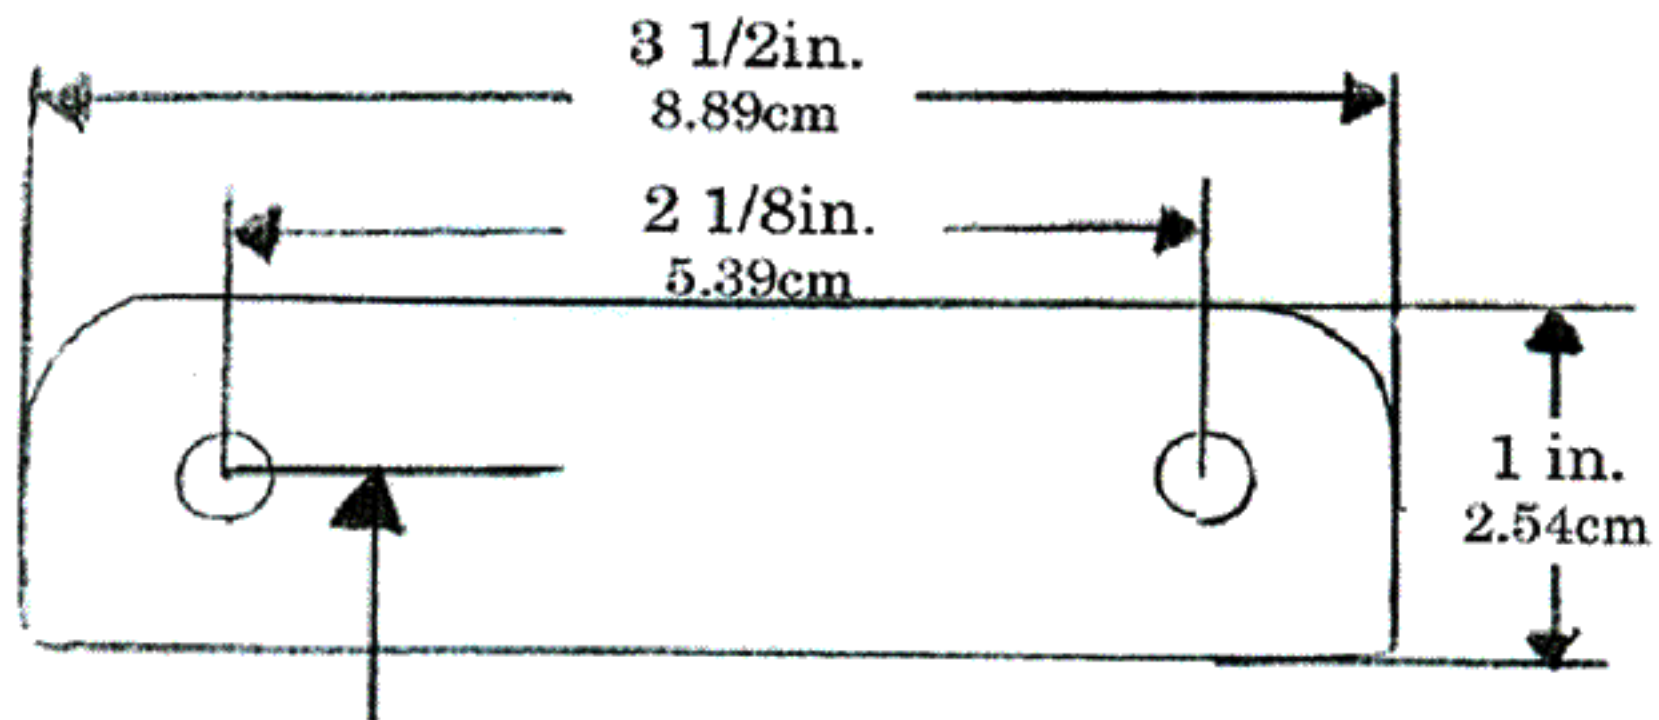

Adjustable  
16 1/2 - 25 1/2 in.

